

Компактная модель чердачной лестницы VELTA «Компакт»



**КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР**

Таблица цен (в рублях с НДС)

Модель/Размер	92,5*60 см	92,5*70 см
VELTA «Компакт» NLL 6040	8 000	8 000

Всегда в наличии на центральном складе ВЕЛЮКС.

- **Компактный размер**

Уменьшенный размер проема и укороченные секции требуют меньше пространства для открывания лестницы. Можно установить в помещениях, где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы.

- **Защита от сквозняка и теплопотерь**

Утепленная крышка люка выполнена по технологии «сэндвич»: утеплитель полистирол, пластины ДВП белого цвета. Уплотнитель по периметру для защиты от сквозняка.

- **Экономия пространства**

Складная четырехсекционная лестница. Полностью убирается при складывании, не занимает пространство на чердаке.

- **Надежность**

Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

- **Безопасность использования**

Ступеньки из древесины бука для дополнительной прочности. Ступеньки имеют противоскользящие насечки для безопасного подъема по лестнице. Соединения ступенек с боковыми направляющими выполнены по технологии «ласточкин хвост».

- **Соответствует европейским стандартам**

Соответствует стандарту EN 14975. Воздухопроницаемость класс 4 по стандарту EN 12207.

- **Необходимые аксессуары в комплекте**

Пластиковые насадки для ножек и стержень для открывания в комплекте.

- **Гарантия 3 года**

Произведено в Дании.

Технические характеристики чердачной лестницы VELTA «Компакт»:

Модель	Размер короба (E)	Размер проема (D)	Макс. высота от пола до потолка (A)	Высота короба (F)	Кол-во ступенек	Макс. расстояние на полу (B)	Макс. размах при открывании (C)
NLL 06092 6040	90 x 57,6 см	92,5 x 60 см	281 см	14 см	12 шт	126 см	125 см
NLL 07092 6040	90 x 67,6 см	92,5 x 70 см	281 см	14 см	12 шт	126 см	125 см



Направляющие:

материал – сосна, толщина 21 мм, глубина 69 мм.

Короб:

материал – ель, толщина 18 мм, высота 140 мм.

Люк:

технология «сэндвич», толщина 36 мм:
ДВП белого цвета с обеих сторон (3 мм)
утеплитель – полистирол (30 мм)
рамка – ель (30 мм)
Коэффициент теплопроводности 0,96 W/m²°C

Лестница:

ширина 400 мм, расстояние между ступеньками 250 мм.

Ступеньки:

материал – бук, толщина 18 мм, глубина 69 мм.



Нагрузка:

Рабочая нагрузка 150 кг,
максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Чертеж чердачной лестницы VELTA «Компакт»

Высота выступающей вверх части в закрытом состоянии
(G): 360 мм
(J): 425 мм

Угол наклона лестницы
(H): 69° – 73°

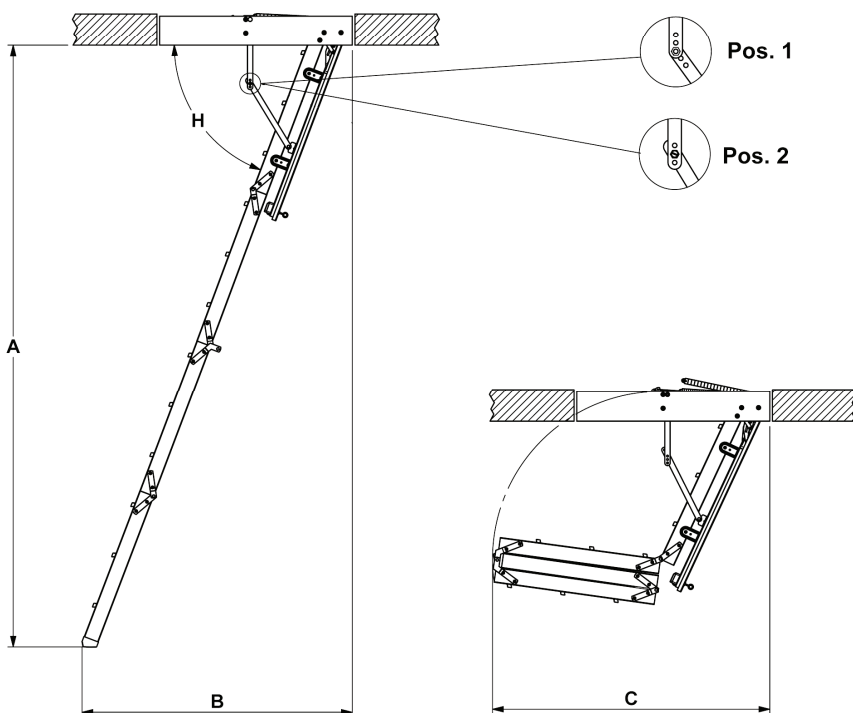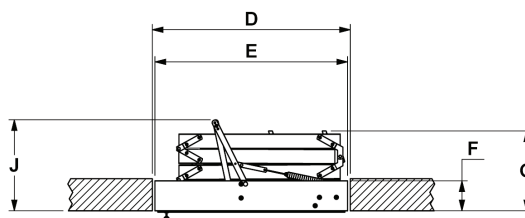

ЗАО ВЕЛЮКС
Москва: (495) 737 75 20
Регионы: 8 800 200 75 20
(звонок бесплатный)
www.velux.ru